


GUSS - GEWINDESCHIEBER

runder Durchlaß mit Sohl sprung nach DIN 19569-4

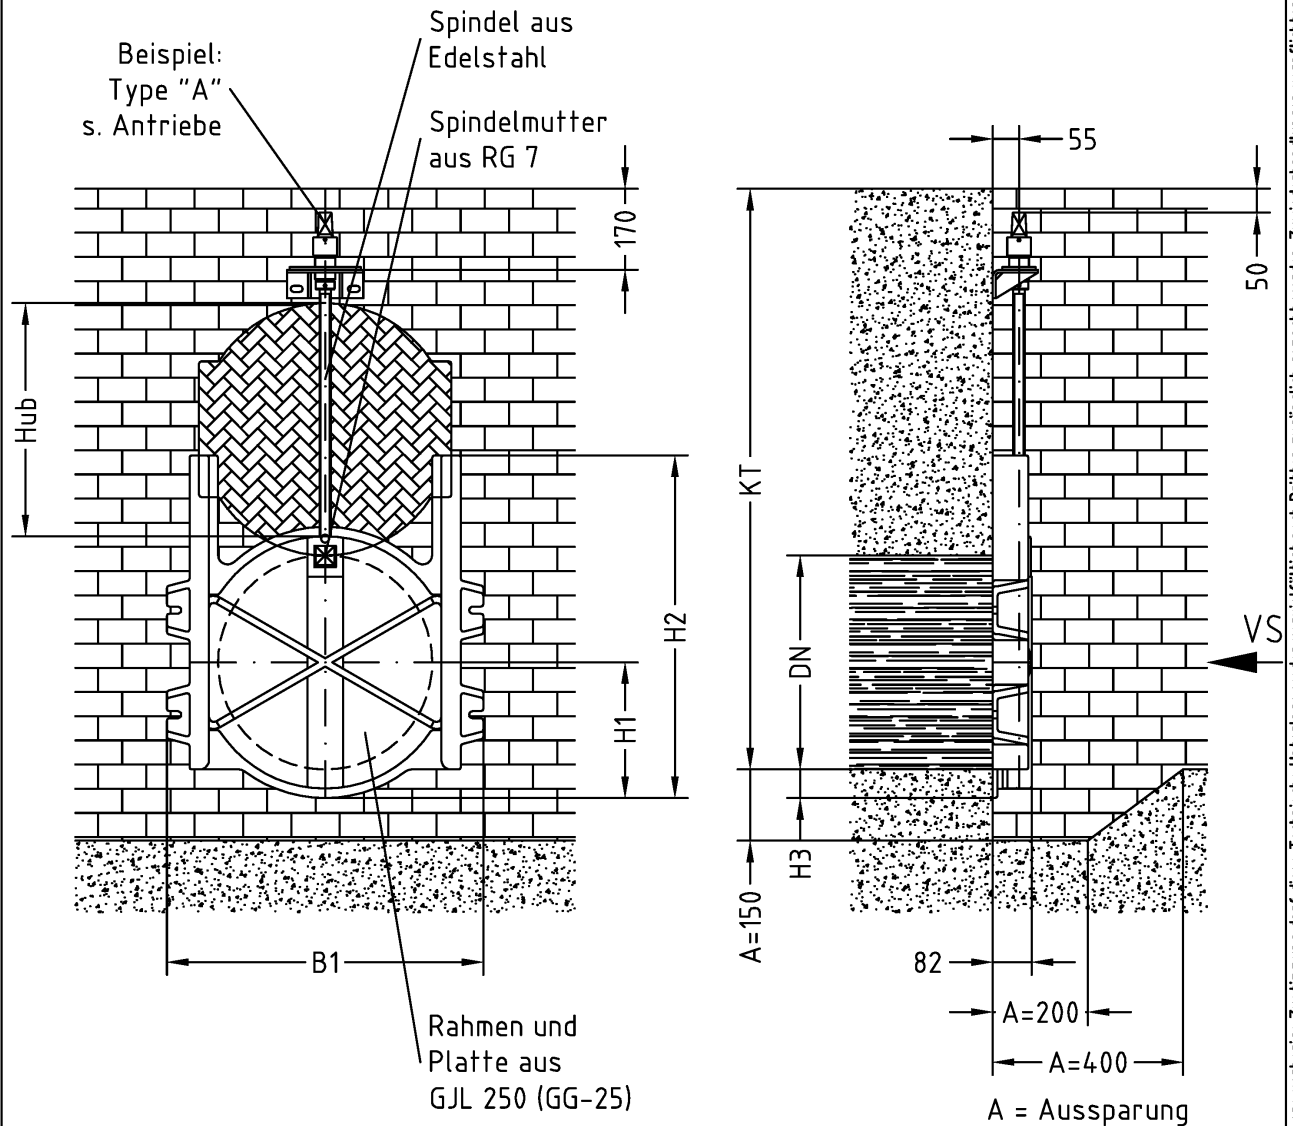

DN	B1	Hub	H1	H2	H3	min. KT	Dübel
100	415	195	160	370	110	620	2
150	415	215	160	370	85	670	2
200	415	240	160	370	60	720	2
250	515	315	210	520	85	870	4
300	515	340	210	520	60	920	4
350	615	415	260	645	85	1070	5
400	615	440	260	645	60	1120	5
450	665	490	285	720	60	1220	5

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GUSS - GEWINDESCHIEBER
GDN
DN 100 - 450

GDN1/15/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.