


GUSS - GEWINDESCHIEBER

rechteckiger Durchlaß mit Sohl sprung nach DIN 19569-4

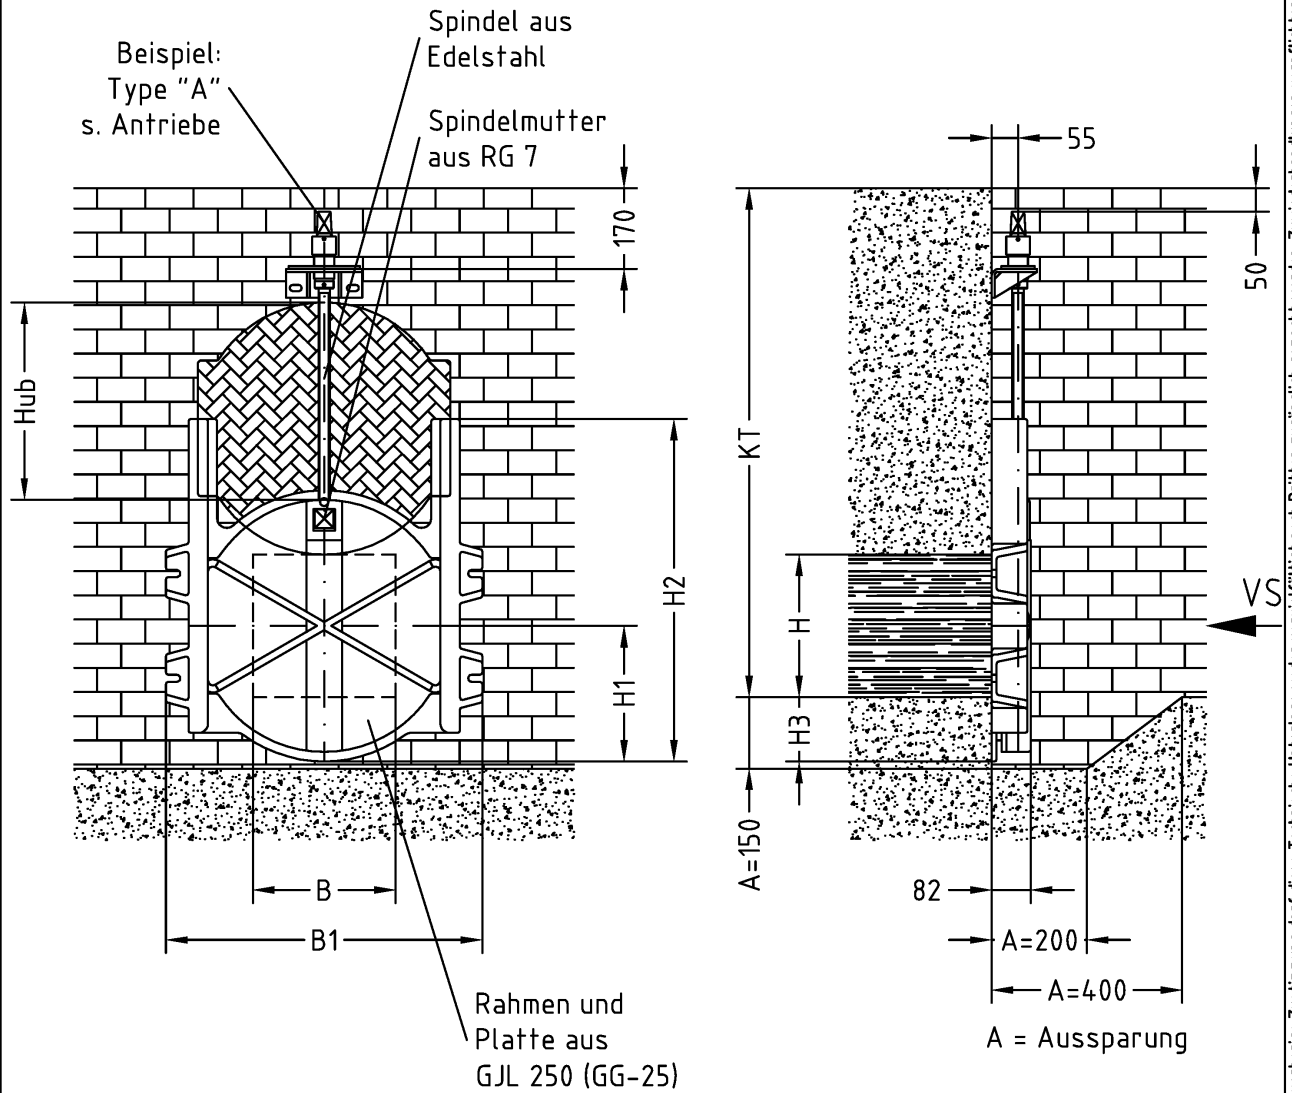

B / H	B1	Hub	H1	H2	H3	min. KT	Dübel
100	415	190	160	370	110	620	2
150	415	215	160	370	85	670	2
200	515	290	210	520	110	820	4
250	615	365	260	645	135	970	5
300	665	415	285	720	135	1070	5

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GUSS - GEWINDESCHIEBER
GBH
BH 100 - 300

GBH1-1/15/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.