


# ABSENKRINNENSCHIEBER

3-seitig dichtend - rechteckiger Durchlaß nach DIN 19569-4

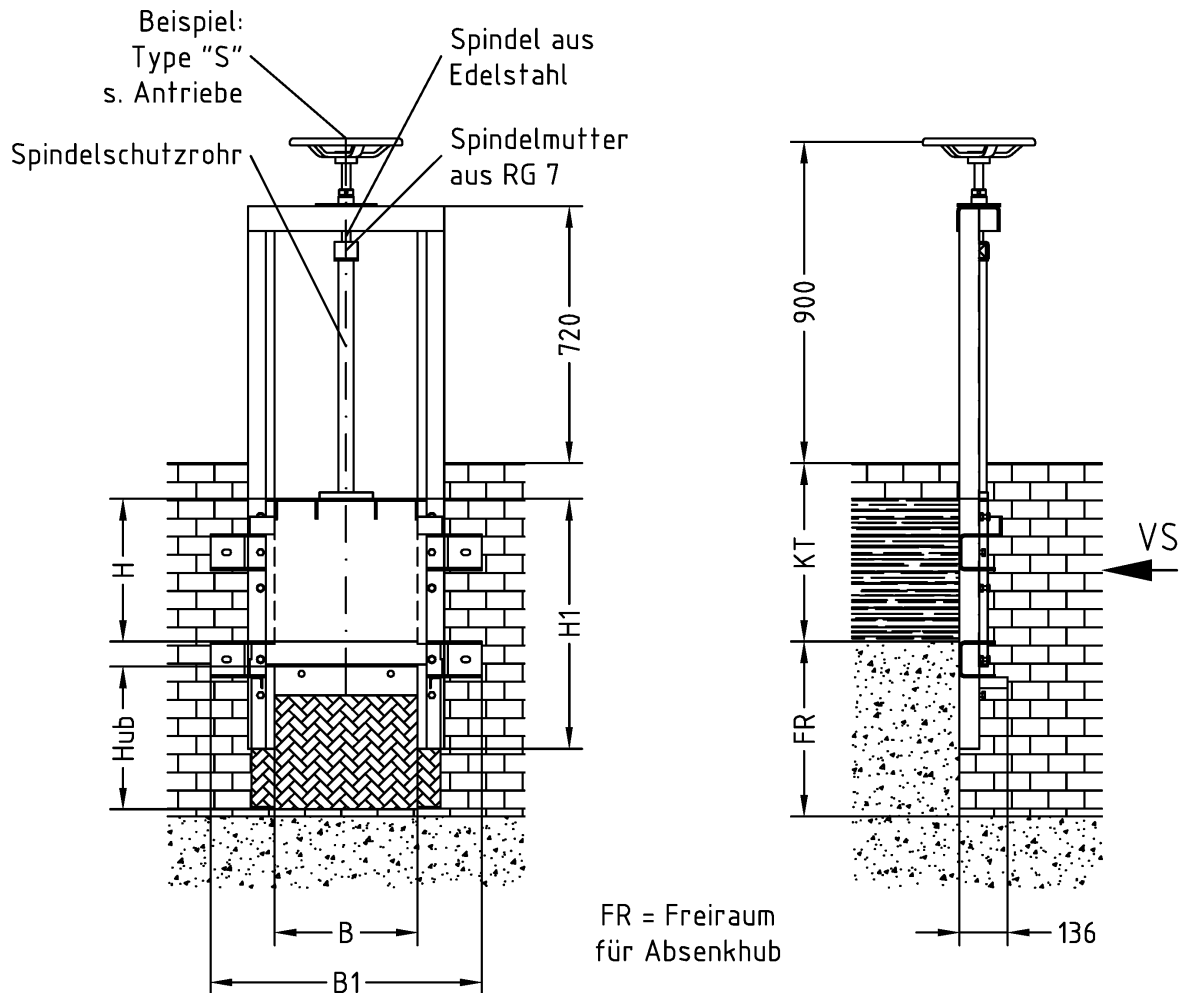

B H	B1	Hub	H1	FR	min. KT	Dübel
100	560	100	500	290	200	5
150	560	150	500	290	200	5
200	560	200	500	290	200	5
250	610	250	550	340	250	5
300	660	300	600	390	300	6
350	710	350	650	440	350	6
400	760	400	700	490	400	6
450	810	450	750	540	450	8

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "S"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

**ABSENKRINNENSCHIEBER**  
**AR**  
**BH 100 - 450**

**GLA-WEL** GmbH  
 Edelstahl und Aluminium in Form  
 Friesenweg 10-14  
 D - 49324 Melle  
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1  
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

AR1/20/12-2001/SG

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.