


# KLAPPENSCHIEBER

4-seitig dichtend - runder oder rechteckiger Durchlaß nach DIN 19569-4

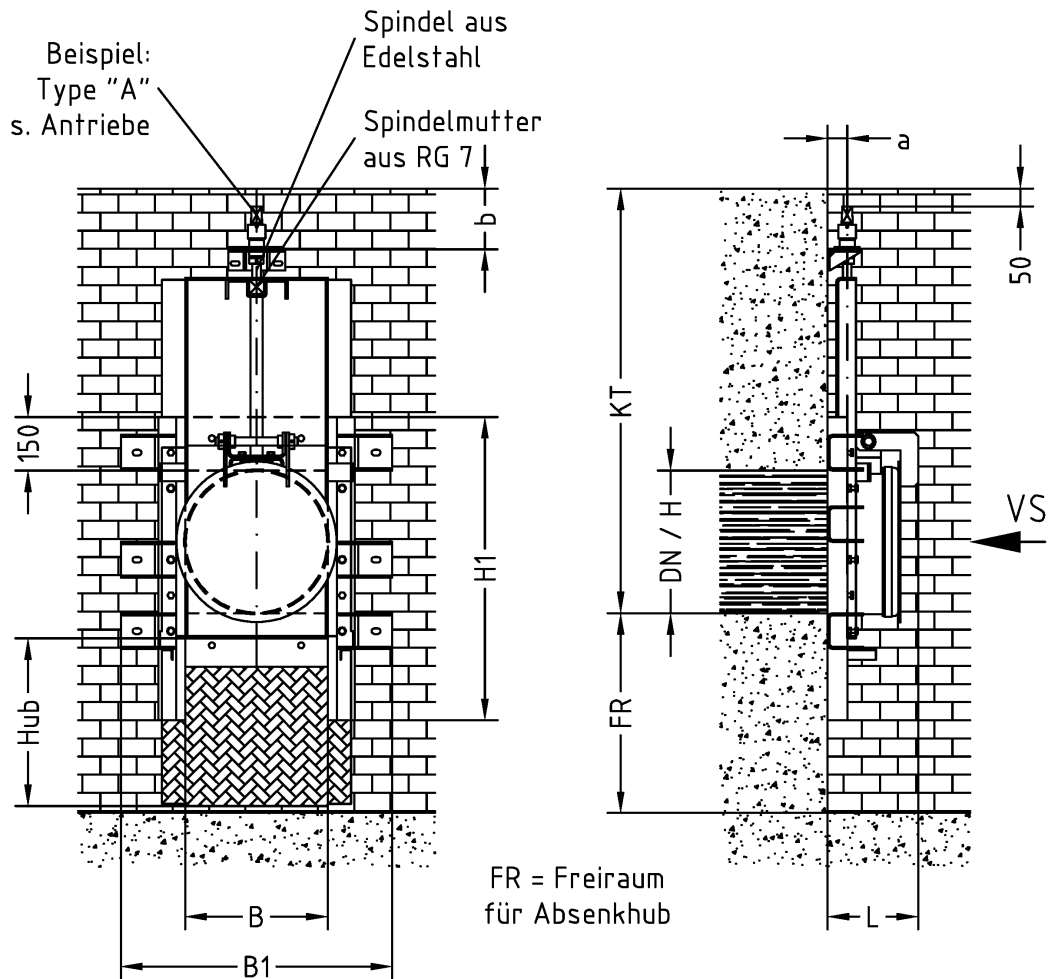

DN / BH	B1	Hub	H1	FR	a	b	L	min. KT	Dübel
200	560	270	650	360	55	170	254	790	6
250	610	320	700	410	55	170	254	890	6
300	660	370	750	460	55	170	254	990	10
350	710	420	800	510	55	170	254	1090	10
400	760	470	850	560	55	170	254	1190	10
450	810	520	900	610	55	170	254	1290	10
500	860	570	950	660	65	125	276	1470	12
600	960	670	1050	760	65	125	276	1670	14
700	1060	770	1150	860	65	125	276	1870	16
800	1160	870	1250	960	65	125	276	2070	16
900	1260	970	1350	1060	65	125	276	2270	18
1000	1360	1070	1500	1160	65	125	276	2470	18

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

**KLAPPENSCHIEBER**  
**KS**  
**DN / BH 200 - 1000**

**GLA-WEL** GmbH  
 Edelstahl und Aluminium in Form  
 Friesenweg 10-14  
 D - 49324 Melle  
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1  
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

KS/20/12-2001/SG