


GUSS - GEWINDESCHIEBER

runder Durchlaß mit Sohlsprung nach DIN 19569-4

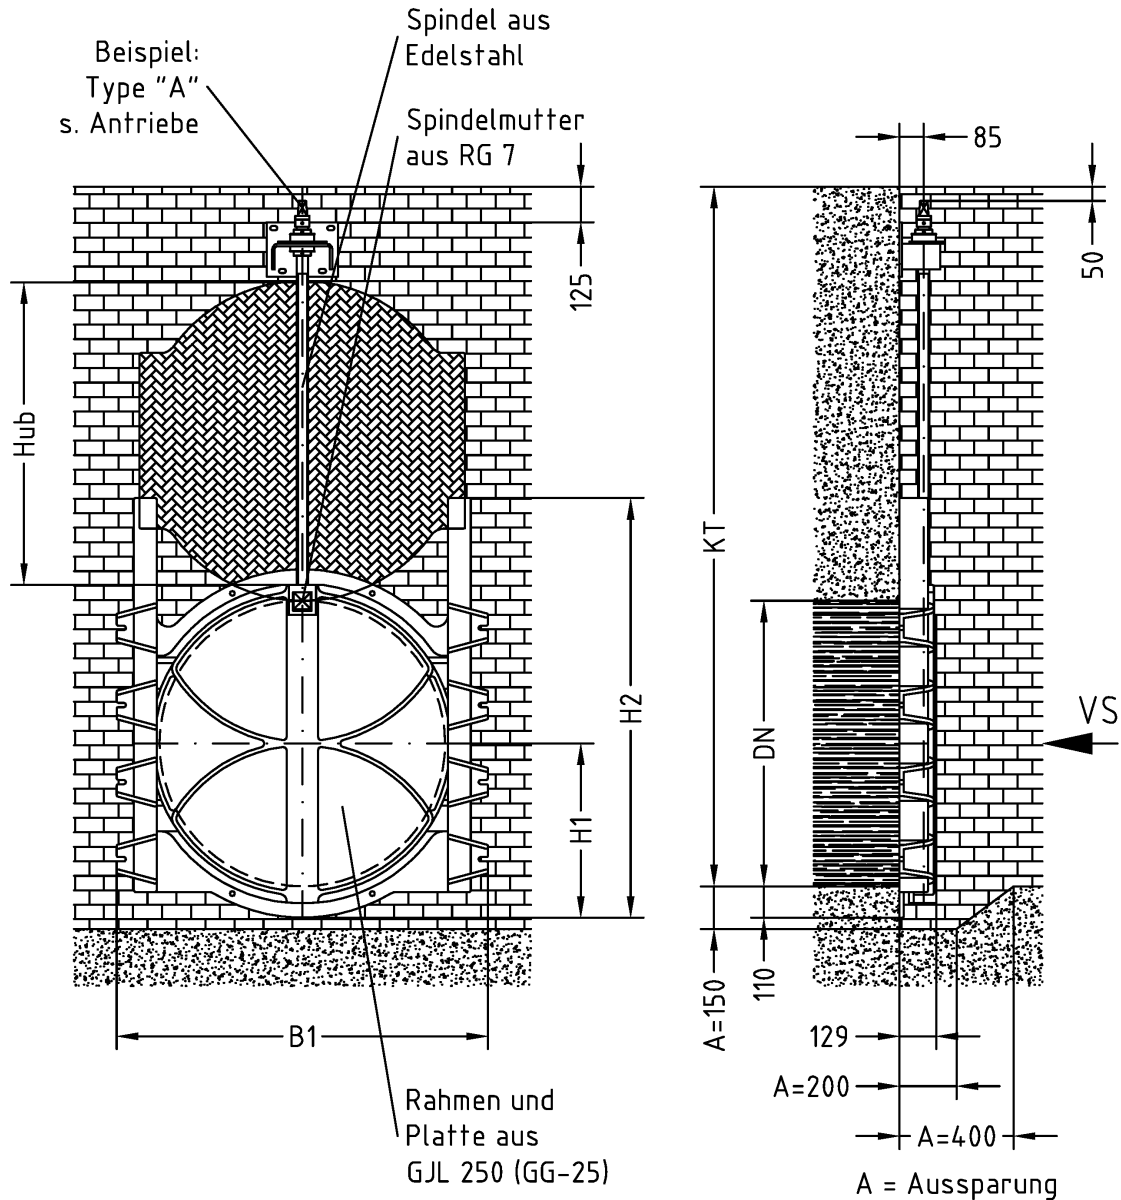

DN	B1	Hub	H1	H2	min. KT	Dübel
500	800	560	360	845	1450	8
600	900	660	410	970	1650	8
700	1000	760	460	1095	1850	10
800	1100	860	510	1220	2050	10
900	1200	960	560	1345	2250	10
1000	1300	1060	610	1470	2450	12

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GUSS - GEWINDESCHIEBER
GDN
DN 500 - 1000

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

GDN2/25/12-2001/SG

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.