


GUSS - GEWINDESCHIEBER

rechteckiger Durchlaß mit Sohl sprung nach DIN 19569-4

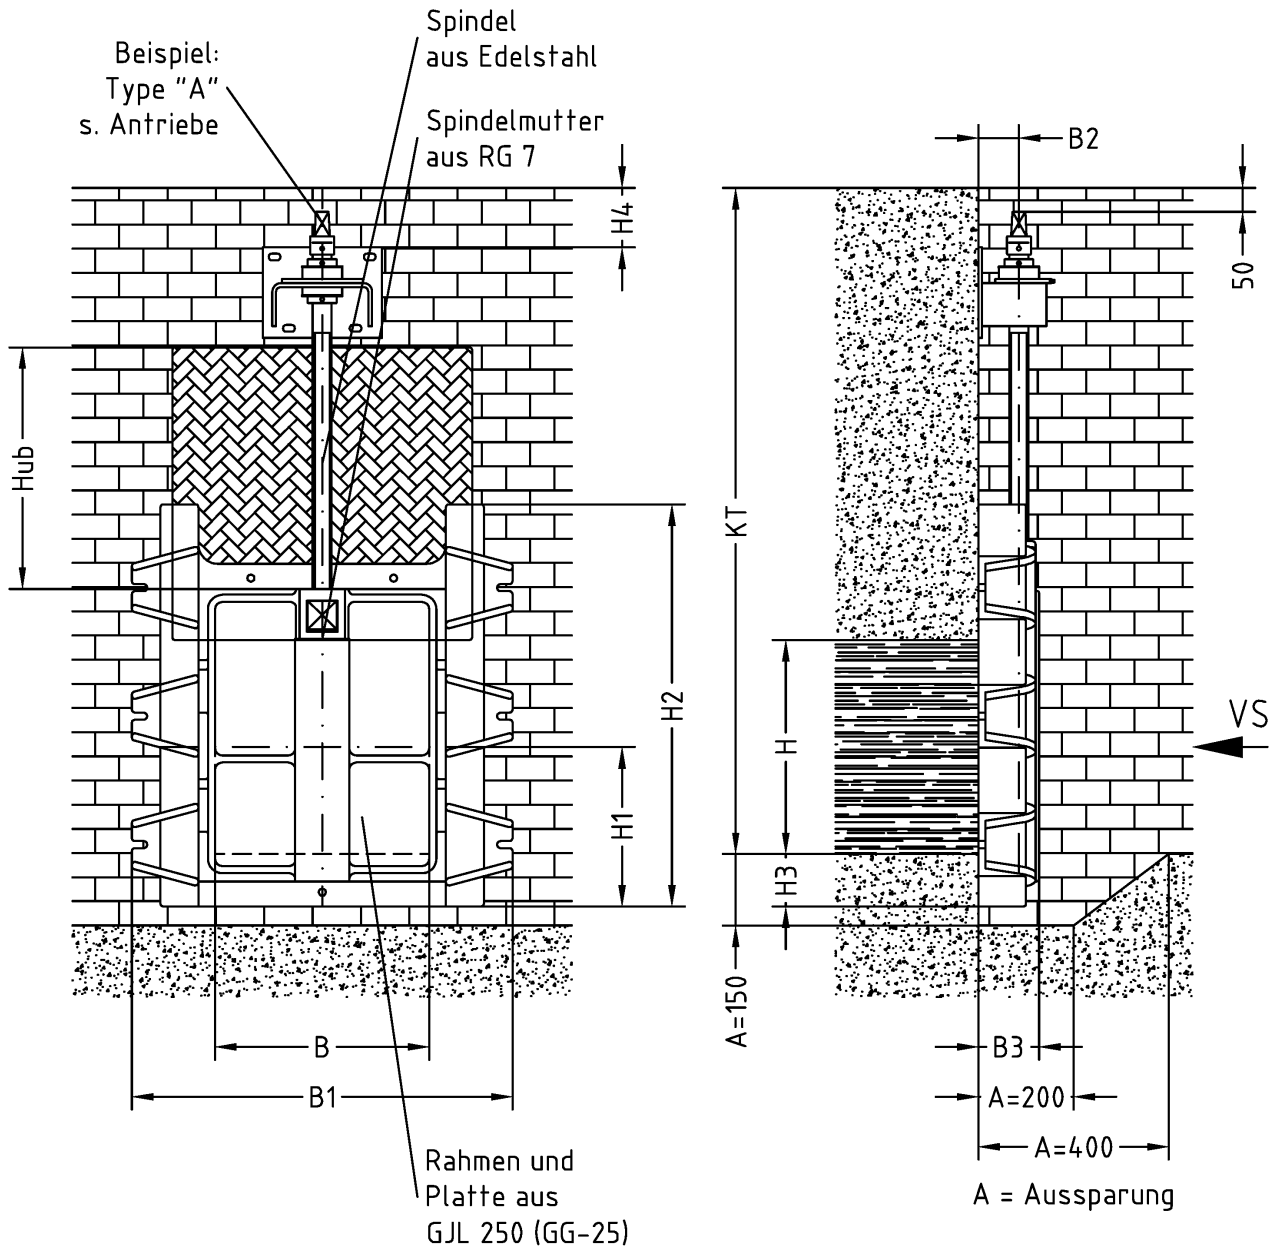

B / H	B1	Hub	H1	H2	H3	H4	B2	B3	min. KT	Dübel
350	615	410	235	620	60	170	55	92	1070	5
4.00	615	460	260	620	60	170	55	92	1120	5
450	800	510	335	845	110	125	85	129	1400	10

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GUSS - GEWINDESCHIEBER
GBH
BH 350 - 450

GBH1-2/15/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.