


GUSS - GEWINDESCHIEBER

rechteckiger Durchlaß mit Sohl sprung nach DIN 19569-4

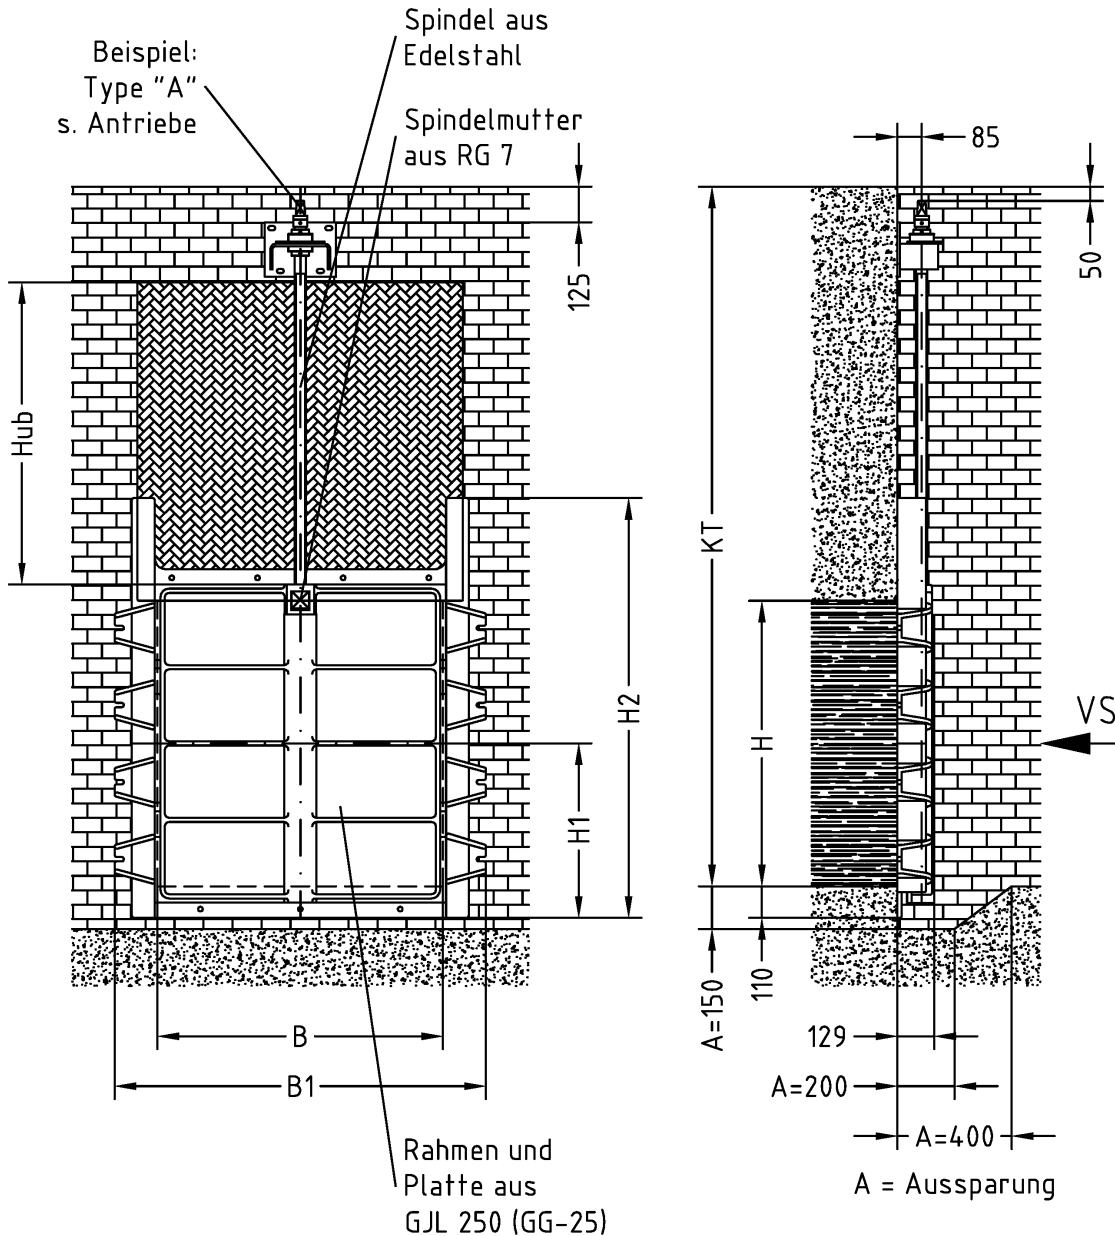

DN	B1	Hub	H1	H2	min. KT	Dübel
500	800	560	360	845	1450	10
600	900	660	410	970	1650	10
700	1000	760	460	1095	1850	12
800	1100	860	510	1220	2050	12
900	1200	960	560	1345	2250	15
1000	1300	1060	610	1470	2450	15

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GUSS - GEWINDESCHIEBER
GBH
BH 500 - 1000

GBH2/25/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.