


GEWINDESCHIEBER

runder oder rechteckiger Durchlaß mit Sohl sprung nach DIN 19569-4

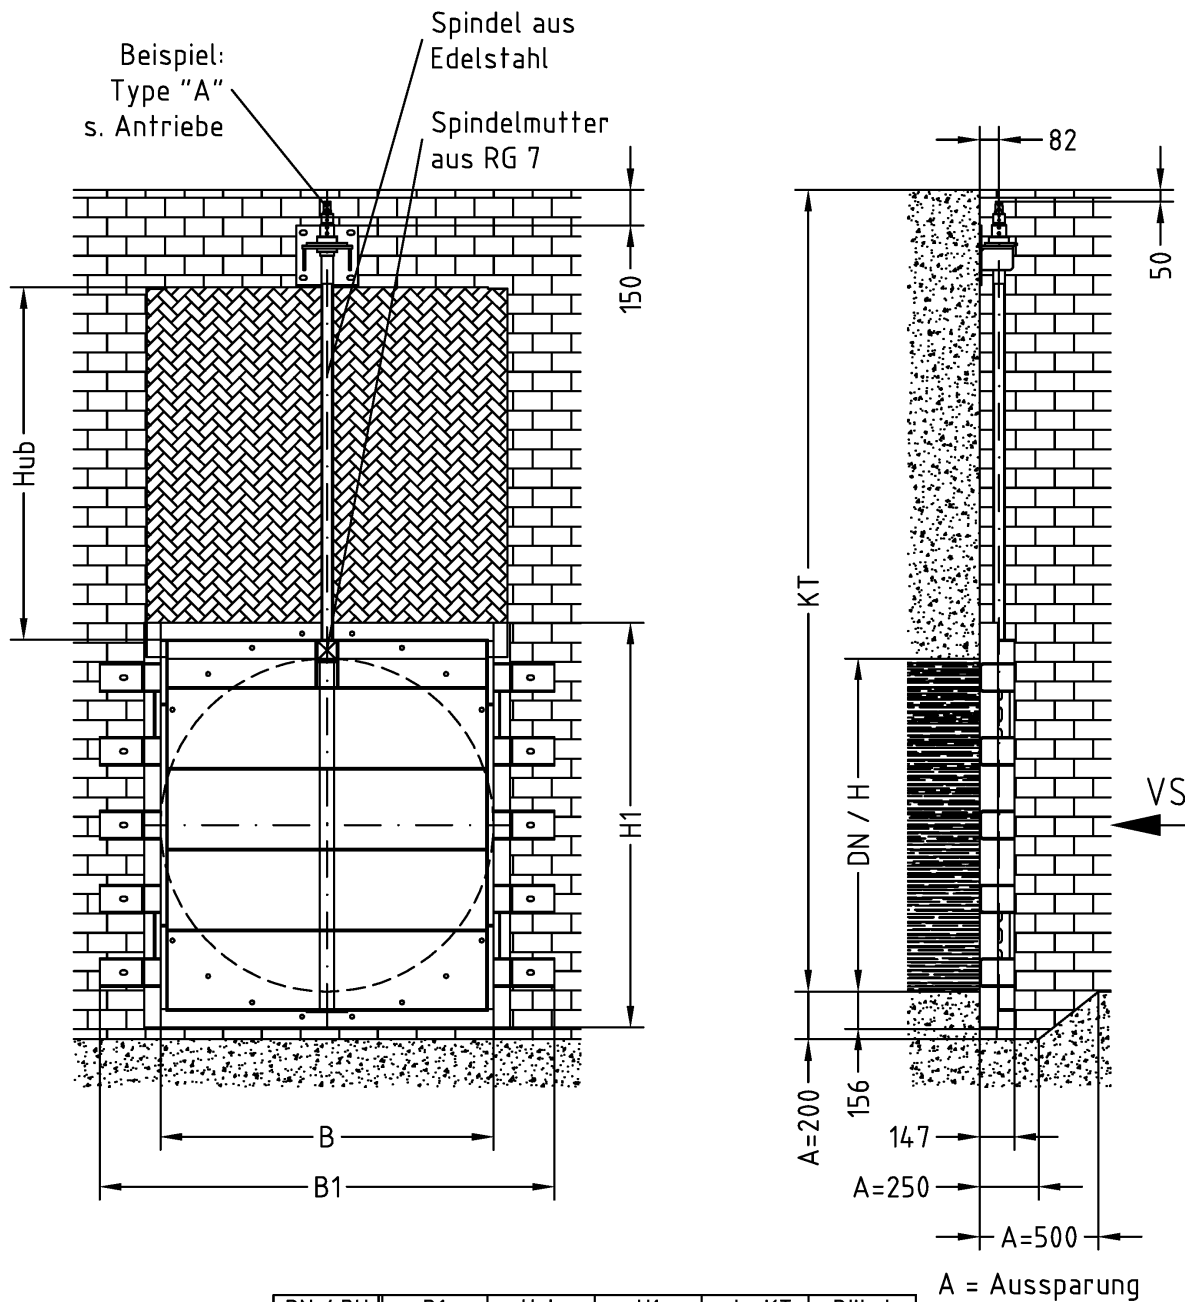

DN / BH	B1	Hub	H1	min. KT	Dübel
1100	1530	1180	1400	2770	20
1200	1630	1280	1500	2970	24
1300	1730	1380	1600	3170	24
1400	1910	1480	1700	3370	26
1500	2010	1580	1800	3570	26

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"
Weitere Nennweiten auf Anfrage

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

GEWINDESCHIEBER
SDN
DN / BH 1100 - 1500

SDN3/30/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
Edelstahl und Aluminium in Form
Friesenweg 10-14
D - 49324 Melle
Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.