


ABSENKRINNENSCHIEBER

3-seitig dichtend - rechteckiger Durchlaß nach DIN 19569-4

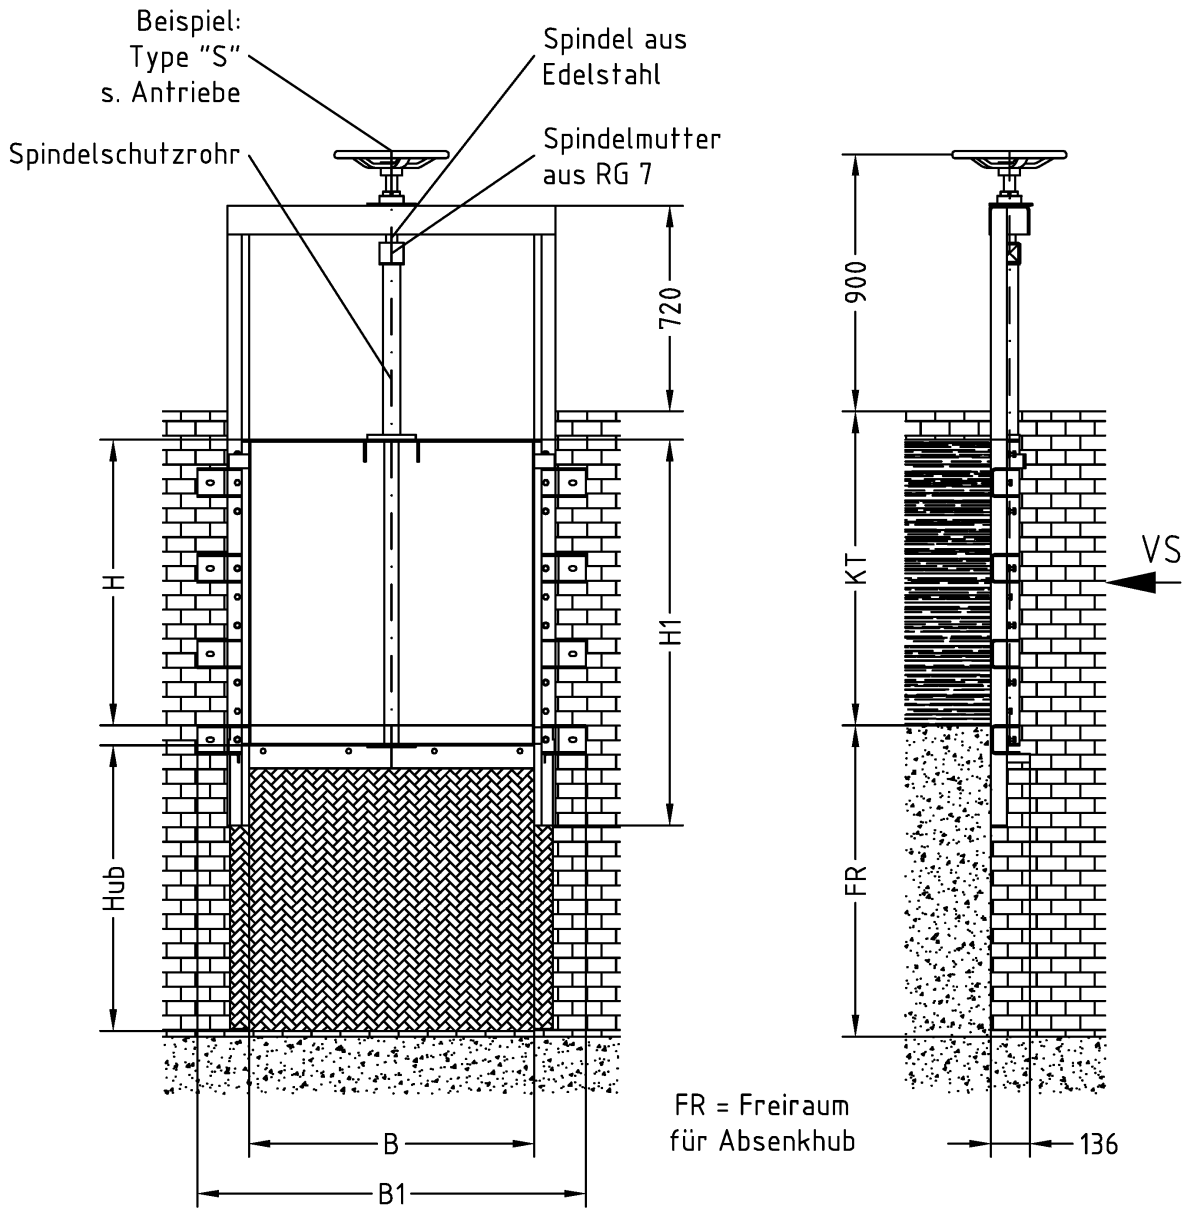

B	H	B1	Hub	H1	FR	min. KT	Dübel
500		860	500	800	590	500	9
600		960	600	900	690	600	9
700		1060	700	1000	790	700	10
800		1160	800	1100	890	800	12
900		1260	900	1200	990	900	12
1000		1360	1000	1350	1090	1000	12

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "S"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

ABSENKRINNENSCHIEBER
AR
BH 500 - 1000

AR2/25/12-2001/SG

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.