


ABSENKSCHIEBER

4-seitig dichtend - rechteckiger Durchlaß nach DIN 19569-4

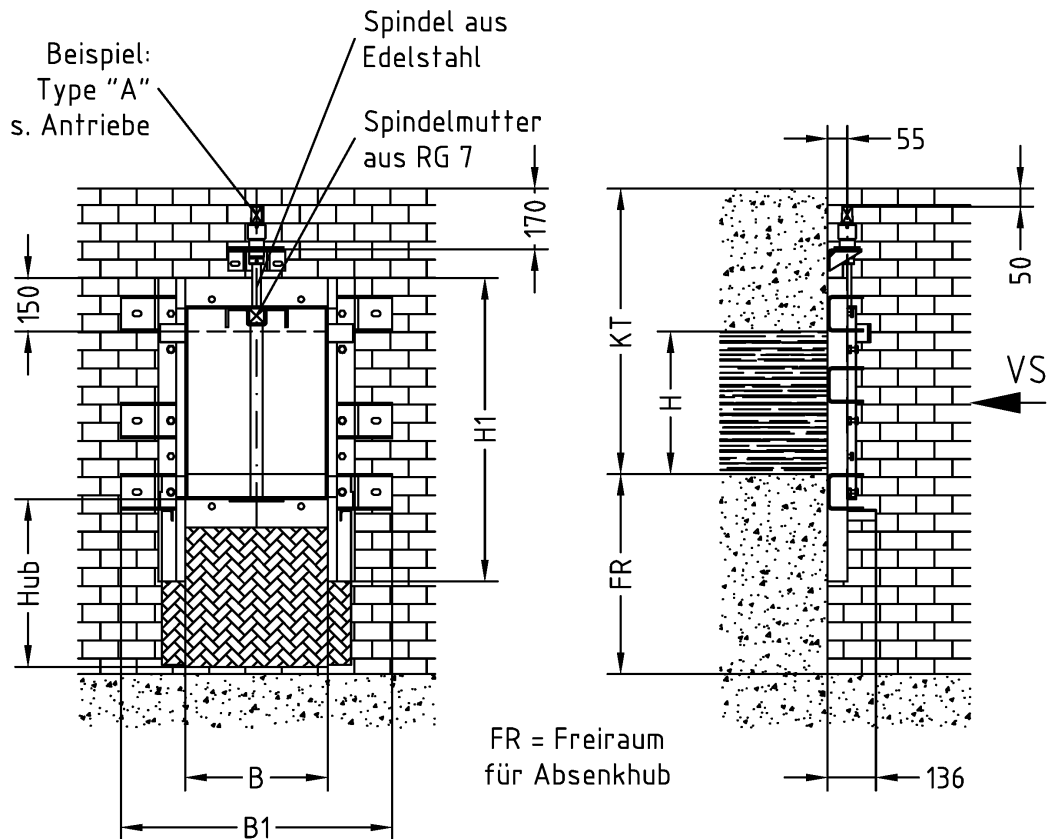

BH	B1	Hub	H1	FR	min. KT	Dübel
100	560	170	650	260	600	6
150	560	220	650	310	600	6
200	560	270	650	360	600	6
250	610	320	700	410	650	6
300	660	370	750	460	700	10
350	710	420	800	510	750	10
400	760	470	850	560	800	10
450	810	520	900	610	850	10

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

ABSENKSCHIEBER
AS
BH 100 - 450

GLA-WEL GmbH
Edelstahl und Aluminium in Form
Friesenweg 10-14
D - 49324 Melle
Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

AS1/20/12-2001/SG

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.