


ABSENKSCHIEBER

4-seitig dichtend - rechteckiger Durchlaß nach DIN 19569-4

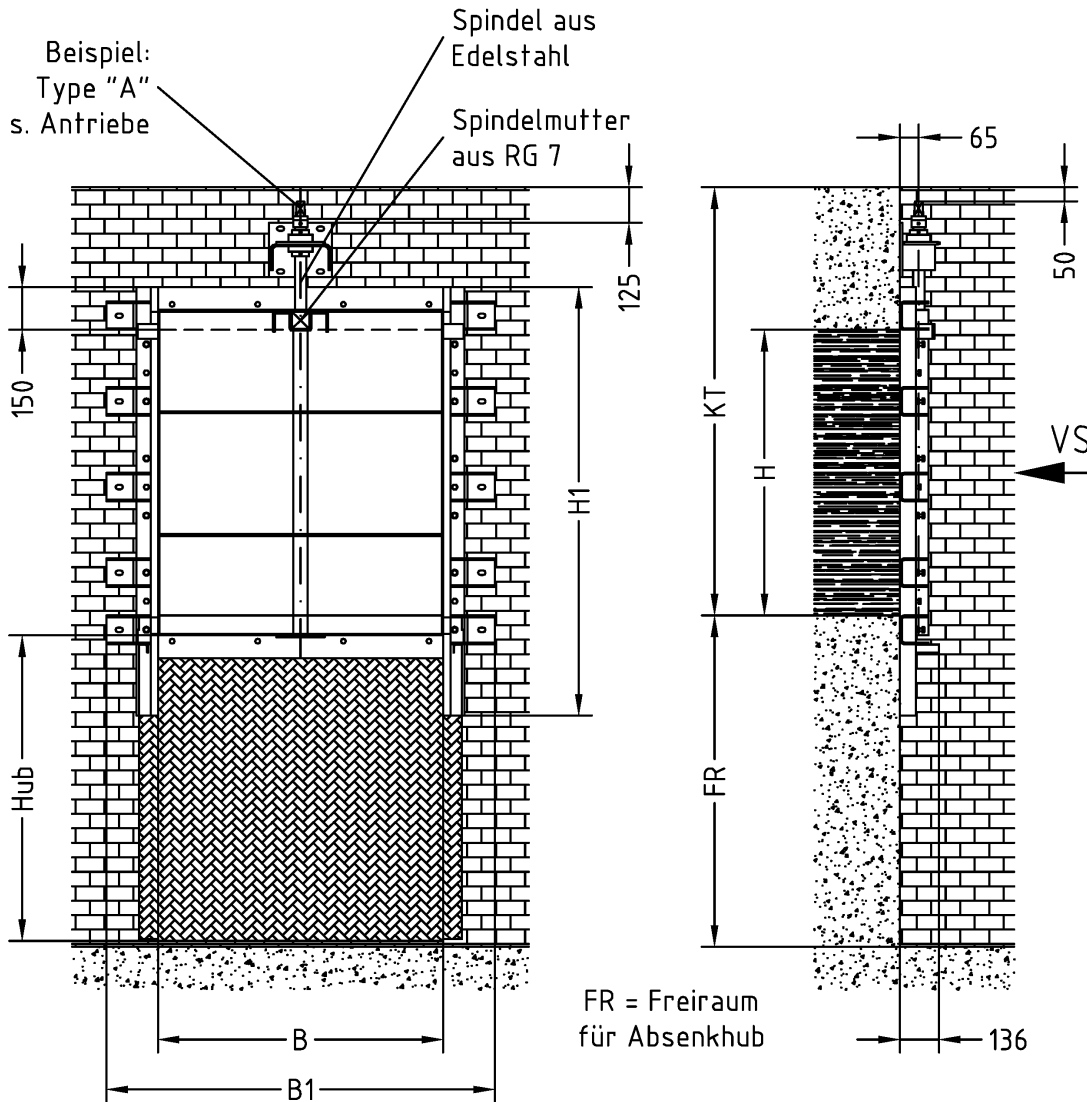

BH	B1	Hub	H1	FR	min. KT	Dübel
500	860	570	950	660	1000	12
600	960	670	1050	760	1100	14
700	1060	770	1150	860	1200	16
800	1160	870	1250	960	1300	16
900	1260	970	1350	1060	1400	18
1000	1360	1070	1500	1160	1500	18

Angabe "min. KT" bezieht sich auf Ausführung mit Antrieb "A"

Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Maße in mm

ABSENKSCHIEBER
AS
BH 500 - 1000

GLA-WEL GmbH
 Edelstahl und Aluminium in Form
 Friesenweg 10-14
 D - 49324 Melle
 Tel. 0 54 22 - 94 39 0-1
 Fax 0 54 22 - 94 39 0-9

AS2/25/12-2001/SG

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.